

HITACHI

Yutaki S 2.0 et S Combi 2.0

La PAC pensée par et pour vous !



Chauffage / Rafraîchissement et Eau Chaude sanitaire (intégrée ou déportée)
Pompe à chaleur air / eau bibloc

* Gamme de 4,3 à 8kW. ** Gamme de 11 à 24 kW.



DÉCOUVREZ NOS POMPES À CHALEUR AIR/EAU YUTAKI 2.0

10 RAISONS DE CHOISIR UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU YUTAKI 2.0

1

PENSÉE POUR DES ÉCONOMIES :

Gaz, fioul, électricité... le prix des énergies flambe ! Les pompes à chaleur utilisent jusqu'à 70% d'énergie gratuite en captant les calories de l'air.

Une gamme éligible aux aides financières⁽²⁾ :



MAPRIMÉNOV' CEE



TVA À TAUX RÉDUIT DE 5,5%

Calculez le montant des aides financières via notre simulateur en ligne !



JUSQU'À ⁽¹⁾
70 %
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

2



PENSÉE POUR S'ADAPTER :

En neuf ou en rénovation, nos pompes à chaleur air/eau Yutaki 2.0 offrent jusqu'à 3 usages (**chauffage, rafraîchissement et/ou eau chaude sanitaire avec ballon intégré ou déporté**) dans le même module intérieur.

La diffusion de la chaleur et/ou du rafraîchissement peut se faire via des **radiateurs, planchers chauffants ou ventilo-convecteurs**, selon vos choix. Il y a forcément une Yutaki qui répond à vos besoins !

3



PENSÉE POUR LE CONFORT :

Fonctionne en **chauffage jusqu'à -25°C** tout en produisant de l'eau jusqu'à 60°C*, ou encore en rafraîchissement jusqu'à +46°C extérieur, la gamme Yutaki 2.0 répond présente quelles que soient les conditions climatiques.

Pour l'eau chaude sanitaire, la version avec ballon permet de couvrir les besoins jusqu'à 5 personnes.

* Sans appoint jusqu'à -10°C modèles R410A, -5°C modèles R32

4



PENSÉE POUR L'ÉCOLOGIE :

Grâce à son principe thermodynamique, la pompe à chaleur restitue plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

Son nouveau fluide R32, en quantité plus faible, permet de réduire davantage l'impact environnemental.

5



PENSÉE POUR DURER :

Les modules Yutaki 2.0 sont équipés de matériaux et composants de haute qualité, comme son compresseur Inverter ou encore son **ballon inox Duplex**, qui favorisent la durabilité de votre pompe à chaleur air/eau.

⁽¹⁾ Par rapport à un chauffage électrique. Exemple donné à titre indicatif. Selon conditions d'installation, d'utilisation et lieu.

⁽²⁾ Selon loi de finances en vigueur. Pour plus d'informations sur les aides financières, vous pouvez consulter le site internet du gouvernement (renovation-info-service.gouv.fr). Demandez votre prime énergie en vous connectant directement sur notre site : <https://primes.drapo.hitachiclimat.fr> ou www.primes-energie-chauffage.fr

6

PENSÉE POUR LA PERFORMANCE :

Grâce à sa haute technologie, la gamme Yutaki 2.0 offre des COP Chauffage jusqu'à 5,25* et ECS jusqu'à 3,2.

À la clé, une étiquette énergétique A++ ou **A+++** pour de belles économies, certifiée HP Keymark.

*COP à A7/W35°C, selon EN14511. Selon modèles.



A+++

5,25

UN COP ÉLEVÉ
soit 1kW consommé
= 5,25 kW de chaud

7

PENSÉE POUR SE FAIRE DISCRÈTE :

Avec son design moderne et son **encombrement XXS** (modèle S Combi 2.0 220L, **H1788 x L598 mm x P595mm**), la pompe à chaleur air/eau Yutaki 2.0 s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Grâce à son **faible niveau sonore** (37dB(A)), elle se fera même oublier.



37 dB(A)*
YUTAKI S 2.0 ET S COMBI 2.0
UNITÉ INTÉRIEURE



61 dB(A)*
YUTAKI S 2.0 ET S COMBI 2.0
UNITÉ EXTÉRIEURE



44 dB(A)
BRUISSEMENT DE FEUILLES



74 dB(A)
LAVE-LINGE



80 dB(A)
TRAFFIC ROUTIER

* selon modèles



600x600



8

**PENSÉE POUR TOUT CONTRÔLER :**

Thermostat d'ambiance, gestion de 2 zones de chauffage, pilotage de ventilo-convecteurs ou d'une relève de chaudière, de panneaux solaires thermiques... sur les pompes à chaleur air/eau Yutaki 2.0, **tout est de série !**

9



ProxiPart

PENSÉE POUR VOTRE SÉRÉNITÉ :

Un **réseau d'experts Hitachi** (Comptoirs et Installateurs) à votre service, formés aux dernières nouveautés.

Les principales **pièces détachées disponibles en 1h** grâce au service ProxiPart. Des pompes à chaleur air/eau garanties jusqu'à 5 ans toutes pièces*.

*(si installateurs agréés / Standard : 3 ans pièces 5 ans compresseur et cuve).

10

PENSÉE POUR RESTER CONNECTÉE :

Pilotage des Yutaki via l'application smartphone Hi-Kumo, le confort à portée de doigt.

La version HiKumo PRO, destinée à l'installateur, pour une maintenance à distance de l'installation.

Opter pour une pompe à chaleur air/eau Yutaki 2.0, c'est accéder à un système connecté en toute sérénité.

Hi Kumo PRO
La solution
de maintenance
à distance.



Hi Kumo®
Restez connectés,
et pilotez votre Yutaki
à distance via
une application
créée sur-mesure
pour vous.




YUTAKI S 2.0 ET S COMBI 2.0, LA PAC PENSÉE PAR ET POUR LES PROS !

PENSÉE POUR VOTRE SÉRÉNITÉ :



UNE CONCEPTION HAUT DE GAMME

Majoritairement cuivre et laiton, avec des composants robustes et performants, comme son échangeur à plaques en inox, son ballon eau chaude sanitaire Inox Duplex 220L avec anode ACI (option), son capteur de pression électronique, ses pompes basse consommation...



DES PERFORMANCES AU RENDEZ-VOUS

- Très bonne tenue des puissances et des régimes d'eau (jusqu'à 60°C) jusqu'à -10°C ext sans résistance*,
- Un confort ECS parmi les plus élevés, avec sa cuve 220L offrant un Vmax de 288L à 40°C, et un temps de chauffe record de 1h05** pour un COP de 3,1.

* Sans appoint jusqu'à -10°C modèles R410A, -5°C modèles R32


** Modèles R410A, 1h55 modèles R32



UNE RÉGULATION INTELLIGENTE POUR DES ÉCONOMIES ET UN CONFORT PARFAIT

Grâce à sa gestion compensée des lois d'eau, qui adapte la température de départ en fonction de l'écart constaté entre la consigne et la mesure effective d'ambiance.

*(avec PC-ARFH2E ou ATW-RTU-07)



DES RÉSISTANCES TRI ÉTAGÉES

Intégrées de série en cas de nécessité, pour assurer en toutes circonstances.




UN BOUTON SECOURS

Facilement accessible en attendant le dépannage.



UNE CERTIFICATION KEYMARK

Gage de confiance.

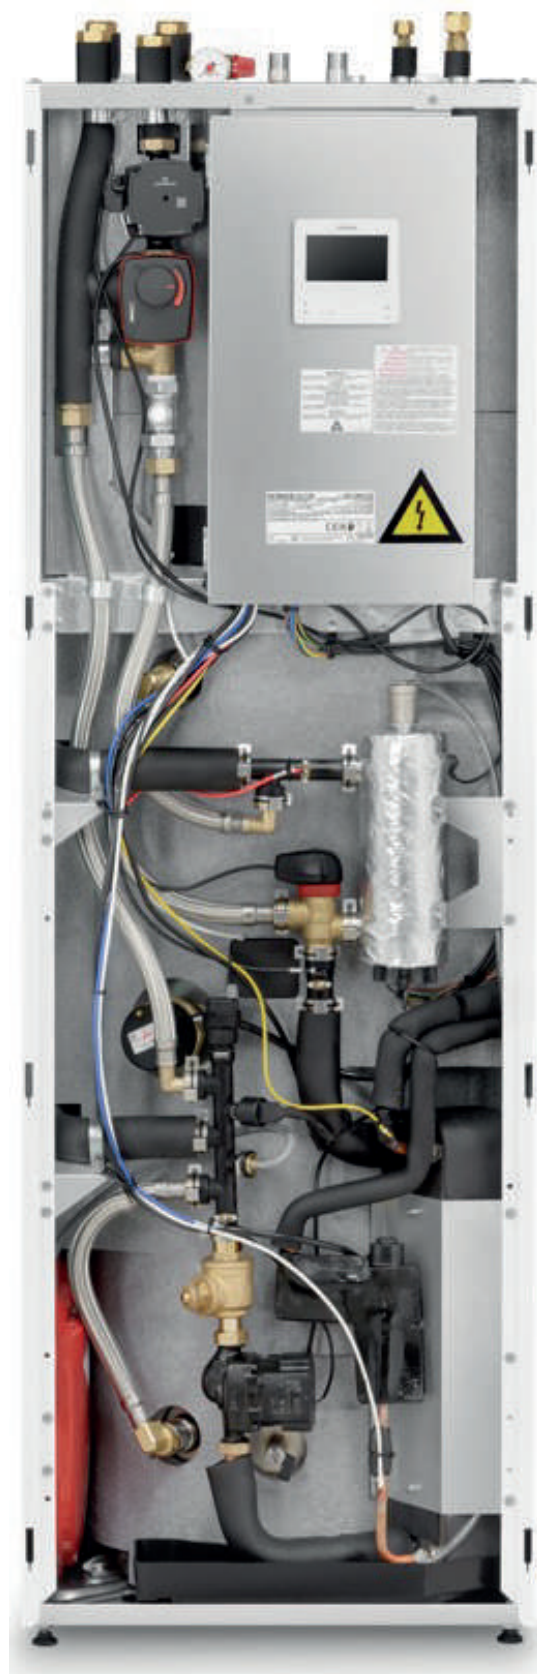

PENSÉE POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN :

L'une des PAC les plus abouties et compactes du marché.



UNE CONCEPTION UNIQUE, L'UNE DES PLUS ABOUTIES

Chaque composant a une place stratégique, avec un accès direct en face avant (vannes, filtre, circulateurs, sondes...).



UN CONTRÔLEUR UNIQUE

Écran LCD couleur simple et intuitif embarquant des fonctions exclusives : Wizard pour vous assister au paramétrage, synoptique de fonctionnement, menu mise en service, procédure de PumpDown assistée...



DES DÉTAILS QUI COMPTENT

Des LED d'état sur la V3V, des connexions alignées sur le dessus et espacées pour le passage des outils, une vanne de vidange en bas de cuve, une vanne filtre nettoiyable sans vidange...


PENSÉE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS CHANTIERS :



600x600

L'UNE DES PLUS COMPACTES DU MARCHÉ

Avec une empreinte au sol de 0,35m² (598 x 595mm), et tous les raccordements au dessus, la Yutaki 2.0 peut être plaquée aux murs dans un standard 600x600. L'assurance de s'adapter à tous vos chantiers.



GESTION 2^{ÈME} ZONE


Grâce au kit 2 zones s'intégrant facilement en face avant...



TOUTES LES FONCTIONS DE SÉRIE

Grâce à son bornier aux entrées/sorties configurables : 2 zones, relève chaudière, gestion ECS déportée, solaire thermique, ventilo-convecteurs... La gamme Yutaki 2.0 saura répondre à tous vos besoins, sans cartes additionnelles.

L'une des gammes les plus larges du marché, de 4 à 24kW.

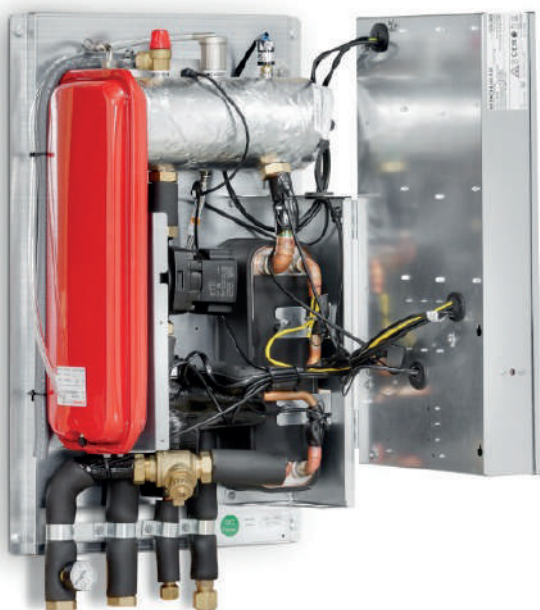

CONTRÔLEUR & CONNECTIVITÉ

UNE PRISE EN MAIN IMMÉDIATE

Un contrôleur moderne, avec sa forme incurvée et son écran LCD Couleur. Design récompensé par l'European Product Design Award.

Une navigation simple et intuitive, avec des fonctions exclusives, pour répondre aux besoins du PRO et du particulier.

Contrôleur déportable en ambiance, pour servir de thermostat.



Mode contrôleur / installateur



Mode thermostat / utilisateur



Vue 2-en-1
Contrôleur et thermostat



Mode sombre

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE POUR LES PROS



Cycle réfrigérant



Production d'eau



Circuit 1 ou 2



Les données de fonctionnement en un coup d'œil, grâce aux synoptiques.

Historique de fonctionnement, pour des diagnostics plus simples !



L'assistant de configuration WIZARD, pour un paramétrage via une série de questions en 2 mn !

Codes défauts avec description pour une communication efficace.

À LA PORTÉE DE TOUS...



Une programmation hebdomadaire en 2 mn, c'est possible grâce à l'assistant.
Une série de questions, et c'est fait !




Une visualisation simple et graphique des données
énergétiques, par jour / mois / année.



Un même contrôleur pour tout piloter : gérez des
ventilo-convecteurs directement avec ce même
dispositif, sans thermostat supplémentaire, par
exemple pour le rafraîchissement l'été.


PILOTEZ VOTRE NIVEAU DE CONFORT

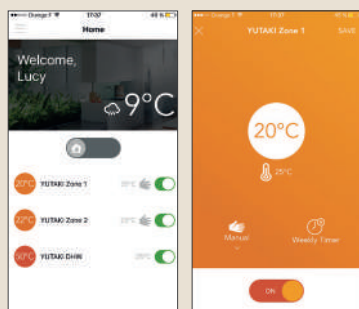

HI KUMO®

Restez connectés avec votre
Hi Kumo® d'Hitachi :

- **pilotage à distance** de votre PAC via smartphone, tablette, PC,
- toutes les fonctionnalités sont accessibles facilement,
- Marche / Arrêt,
- Gestion des températures chauffage, ECS, piscine,
- Programmation hebdomadaire (hors CET),
- Affichage des codes défauts,
- **fonction SMART TIP** : en un seul clic, baissez vos températures de consigne et économisez jusqu'à 7% d'énergie.

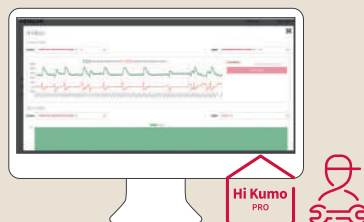

HI KUMO PRO

La solution de maintenance à distance.
Votre société de maintenance aura
accès à distance à la surveillance et au
contrôle de votre pompe à chaleur, pour
un service incomparable.

- **Accès aux données de fonctionnement** en temps réel et à l'historique, parmi plus de 80 paramètres,
- **Information d'alarme et assistance** au dépannage,
- **Contrôle à distance.**



TAHOMA DE SOMFY®

Vivez la domotique Somfy® avec tous
vos produits Hitachi et tous les éléments
compatibles dans votre habitation :

- **pilotez à distance** votre logement grâce à votre smartphone, votre tablette ou votre PC avec **plus de 100 équipements** compatibles via 1 seule application,
- **votre box TAHOMA de Somfy®** vous permet de contrôler votre PAC, vos volets roulants, vos portails, votre porte de garage, vos lumières...

SONDE D'AMBIANCE FILAIRE

(en option pour 2ème zone)

Laissez votre PAC gérer pour vous :
votre confort est amélioré grâce à la
réactivité du système de régulation.

YUTAKI S 2.0 ET S COMBI 2.0

DONNÉES PROVISOIRES

		FLUIDE R32			FLUIDE R410A				
MODULES HYDRAULIQUES / CHAUD SEUL	YUTAKI S 2.0 :	RWM-2.0R1E	RWM-2.5R1E	RWM-3.0R1E	RWM-4.0N1E	RWM-5.0N1E	RWM-6.0N1E	RWM-8.0N1E	RWM-10.0N1E
	YUTAKI S COMBI 2.0 :	RWD-2.0RW1E-220S	RWD-2.5RW1E-220S	RWD-3.0RW1E-220S	RWD-4.0NW1E-220S	RWD-5.0NW1E-220S	RWD-6.0NW1E-220S	Pensez à associer le ballon ECS déporté !	Pensez à associer le ballon ECS déporté !
PERFORMANCES CHAUD		Unité							
Puissance min / nom / max chauffage (7°C ext / 35°C eau)	kW	1,85 / 4,3 / 6,5	1,85 / 6 / 8,6	2,1 / 8 / 11	4,3 / 11 / 15,2	4,8 / 14 / 16,7	5,5 / 16 / 17,8	9 / 20 / 25,5	10 / 24 / 32
Puissance nom / max chauffage (-7°C ext / 35°C eau)	kW	4,5 / 5,3	5,3 / 6,2	5,8 / 7,5	9,7 / 10,6	11,5 / 12	12 / 13	14,2 / 17,9	16,5 / 21
Puissance nom / max chauffage (-7°C ext / 55°C eau)	kW	4 / 4,2	4,7 / 5	5 / 5,5	8,7 / 9,7	9,7 / 11,2	10,5 / 12	12,5 / 14,5	15,5 / 17,3
COP (7°C ext / 35°C eau) selon EN14511	-	5,25	4,8	4,6	5	4,71	4,57	4,3	4,29
SCOP climat moyen 35°C / 55°C selon EN14825	-	4,6 / 3,4	4,5 / 3,25	4,5 / 3,2	4,8 / 3,5	4,48 / 3,43	3,9 / 3,23	3,88 / 3,13	3,6 / 2,98
Efficacité énergétique saisonnière chauffage ηs (35°C) Mono/Tri ⁽¹⁾	%	181	177	177	187 / 186	175 / 174	153 / 152	- / 150	- / 141
Efficacité énergétique saisonnière chauffage ηs (55°C) Mono/Tri ⁽¹⁾	%	133	127	125	136 / 135	133 / 133	125 / 125	- / 120	- / 116
Etiquette énergétique 35°C / 55°C	-	A+++ / A++			A+++ / A++		A++ / A+	A++ / A+	A+ / A+
Plage de température de sortie d'eau (mode chauffage)	°C	20 / 60°C			20 / 60°C				
Température max de sortie d'eau en thermodynamique seul	°C	60°C jusqu'à -5°C ext			60°C jusqu'à -10°C ext				

PERFORMANCES ECS (S COMBI 2.0 UNIQUEMENT)									
COP ECS (220L) selon EN16147	-	3,2			3,1		-	-	
Efficacité énergétique saisonnière nwh (220L cycle L)	%	130			127		-	-	
Etiquette énergétique ECS	-	A+			A+		-	-	
Puissance absorbée nominale froid (35°C ext / 7°C eau)	°C	30 / 55°C			30 / 55°C		-	-	
Vmax à 40°C selon EN16147	L	288			288		-	-	

PERFORMANCES FROID (OPTION)									
Puissance nom / max froid (35°C ext / 7°C eau) (réversible)	kW	4 / 5	5,3 / 6	6,5 / 7	7,2 / 11,8	9,5 / 12,6	10,5 / 13,7	14 / 16,4	17,5 / 20,6
Puissance absorbée nominale froid (35°C ext / 7°C eau)	kW	1,17	1,54	2,14	2,18	2,95	3,72	4,48	4,08
EER (modèle réversible)	-	4	3,6	3,35	3,54	3,54	3,31	3,12	2,81

MODULES HYDRAULIQUES									
Résistance électrique d'appoint chauffage de série / Tri étagée	kW	3 (1+1+1)	3 (1+1+1)	3 (1+1+1)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	9 (3+3+3)	9 (3+3+3)
Résistance électrique d'appoint ECS de série (S COMBI 2.0 uniquement)	kW	3	3	3	3	3	3	-	-
Poids net Yutaki S - S COMBI 2.0 (220L)	kg	35 - 120	36 - 120	37 - 121	46 - 124	48 - 126	48 - 126	60	62
Dimensions Yutaki S - S COMBI 2.0 (HxLxP)	mm	712 x 450 x 285 - 1788 x 595 x 598			890 x 520 x 370 - 1788 x 595 x 598			890 x 670 x 370	
Niveau de puissance sonore	dB(A)	37			39			47	
Volume ballon ECS / Matériau ballon ECS (S COMBI 2.0)	L	220 L / Acier inoxydable			220 L / Acier inoxydable			-	-
Télécommande	-	inclus			inclus			inclus	

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES									
Raccordements hydrauliques Chauffage (vannes fournies mâle/mâle)	pouce	1"			1"1/4		1"1/4		
Raccordements hydrauliques ECS (S COMBI 2.0 uniquement)	pouce	3/4"			3/4"		-	-	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES									
Alimentation	-	230V / 1Ph / 50Hz			230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz		400V / 3Ph / 50Hz		
MONOPHASE 230V	Intensité max avec résistance appoint + résistance ballon S 2.0 option / S COMBI 2.0	A	29,3 / 27,1			45,5 / 44,8		-	-
	Section câble (mm²) / longueur max (m) (2)	-	3 x 6 / 28			3 x 10 / 30		-	-
TRIPHASE 400V	Intensité max avec résistance d'appoint + résistance ballon S 2.0 option / S COMBI 2.0	-	-	-	-	25,4 / 24,7		30,4	
	Section câble (mm²) / longueur max (m) (2)	-	-	-	-	5 x 6 / 20		5 x 6 / 20	

GROUPES EXTERIEURS PREMIUM		RAS-2WHVRP1		RAS-2.5WHVRP1	RAS-3WHVRP1	RAS-4WH(V)NPE		RAS-5WH(V)NPE	RAS-6WH(V)NPE	RAS-8WHNPE	RAS-10WHNPE
Niveau de Pression à 1m / Puissance acoustique mode chaud		dB(A)	46 / 61	47 / 63	54 / 67	49 / 64	50 / 65	50 / 67	59 / 73	60 / 74	
Dimensions (H x L x P)		mm	629 x 799 x 300				1380 x 950 x 370				
Poids net		kg	45		44	103			137	139	
Plages de fonctionnements Froid / Chauffage / ECS		°C	+10~-+46 // -20~+25 // -20~+35				+10~-+46 // -25~-+25 // -25~+35				

CARACTÉRISTIQUES FRIGORIFIQUES						
Diamètre des tuyauteries frigorifiques (Liq - Gaz)	pouce	1/4" - 1/2"*	1/4" - 5/8" de 3 à 27m* 3/8" 5/8" de 27 à 50m*	3/8" 5/8"	3/8" 1"	1/2" 1"
Longueur mini maxi / Dénivelé maxi	m	3 - 50 / 20		5 - 75 / 20	5 - 70 / 20	
Fluide frigorigène	-	R32		R410A		
Compresseur		SCROLL	ROTATIF	SCROLL		

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES									
Alimentation		-	230V / 1Ph / 50Hz			230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz		400V / 3Ph / 50Hz	
MONOPHASE 230V	Intensité max avec résistance appoint + résistance ballon S option / S COMBI	A	10,4	12,9	15,8	30,5		-	-
	Section câble (mm ²) / longueur max (m) (2)	-	3 x 2,5 / 28	3 x 2,5 / 24	3 x 4 / 21	3 x 6 / 30		-	-
TRIPHASE 400V	Intensité max avec résistance d'appoint + résistance ballon S option / S COMBI	A	-	-	-	14	16	24	24
	Section câble (mm ²) / longueur max (m) (2)	-	-	-	-	5 x 2,5 / 16		5 x 2,5 / 16	5 x 6 / 26
Liaison Int / Ext (blindée)		mm ²	2 x 0,75			2 x 0,75			

(V) = mono

(1) Efficacité énergétique saisonnière hors régulation, certification Keymark, selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 et norme EN14825 à venir.

(2) Sections données à titre indicatif. Se conformer à la norme électrique en vigueur.

* Pour les modèles de 2/2,5/3CV au R32 les diamètres de tuyauterie de gaz frigo et de raccordement frigo des groupes et des unités intérieures diffèrent. Les adaptateurs sont fournis avec le groupe extérieur.

Se reporter au tableau du catalogue technique.

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

Votre installateur, un savoir-faire, un professionnel

Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, réaliser une installation dans les règles de l'art et un suivi après-vente par l'intermédiaire d'un contrat d'entretien.

hitachiclimat.fr



Certification Keymark

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s'appliquent sous réserve d'une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements par du personnel qualifié. La fréquence d'entretien est liée aux conditions d'utilisation du matériel et à la législation en vigueur. Demandez conseil à votre installateur.

R.C.S. Lyon 392 362 448 - APE 4614Z - Capital 19 460 912 €

Les informations sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que les sections de câbles correspondent aux besoins de l'installation et répondent aux normes en vigueur.

(1) Classe d'efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré. * Pour les modèles de 2/2,5/3CV ou R32 les diamètres de tuyauterie de gaz frigo et de raccordement frigo des groupes et des unités intérieures diffèrent. C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser des adaptateurs fournis avec le groupe extérieur. Se reporter au tableau du catalogue technique.

