



Midea Vertu Plus

2019



frigicoll

Une conception avant-gardiste grâce à sa forme en V et son effet miroir. Midea Vertu Plus offre un haut rendement énergétique et toutes les fonctions nécessaires au confort de l'utilisateur.



Conception en V

La conception en forme de V est la marque de fabrique de l'unité Midea Vertu Plus. Les voyants latéraux s'allumeront et deviendront bleus en mode refroidissement ou orange en mode chauffage.



OFF



Heating mode




Cooling Mode

Une atmosphère plus confortable



Grâce au capteur de luminosité incorporé dans l'unité, lorsque nous éteignons la lumière dans la pièce, nous éteignons l'affichage, nous coupons le volume du bip et la vitesse du ventilateur diminue pour créer une atmosphère beaucoup plus confortable. L'unité passera inaperçue.

Entretien et nettoyage faciles

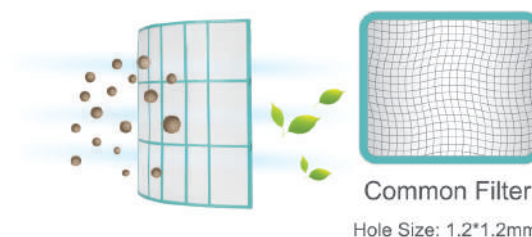


Le filtre à haute densité combiné avec le filtre de carbone actif éliminent les bactéries, virus, allergènes, poussières et mauvaises odeurs. Avec le mode nettoyage auto, l'unité nettoie et sèche automatiquement l'échangeur d'air de la machine pour garantir sa propreté et éliminer les bactéries.

Autres caractéristiques importantes :



Mode Economic

Cette technologie permet de réaliser des économies d'énergie en mode Economic vs mode Automatique.



Commande à partir de votre smartphone et/ou tablette (en option)

Possibilité de commander votre climatiseur depuis n'importe quel endroit.


RG58E3/BGEF
en série

Mode
Economic

Filtre
antiallergique
et antiodeur


WiFi


Commande
intelligente

Mode
silence

Mémoire
de lames

Follow
me

Ne pas
déranger

Écran
LED

Utilisation
d'urgence

1W
Standby

Nettoyage
auto

Détection
de fuites

Double
possibilité
d'évacuation


Hertz


Mono/
Multi

Compresseurs
DC Inverter

Ventilateur
extérieur
DC Inverter

Ventilateur
intérieur
DC Inverter

			R-32	
Modèle ensemble			VERTU PLUS 26(09)N8	VERTU PLUS 35(12)N8
Unité intérieure			MSVPBU-09HRFNX-QRD0GW(B)	MSVPBU-12HRFNX-QRD0GW
Unité extérieure			MOB01-09HFN8-QRD6GW	MOB01-12HFN8-QRD6GW
Capacité ¹	frigorifique nominale (min.- max.)	kW	2,64(1,23-3,29)	3,52(1,33-4,46)
		Kcal/h	2260 (1060-2830)	3020 (1145 - 3820)
	calorifique nominale (min.- max.)	kW	2,86(0,82-3,72)	3,08(1,07-4,86)
		Kcal/h	2460 (725-3200)	2649 (895 - 4190)
Consommation ¹	Froid nominal (min.- max.)	W	720(100-1260)	1279(131-1426)
	Chaud nominal (min.- max.)	W	1520(130-1570)	1290 (113-1330)
Coefficient énergétique ¹	SEER - clas. énerg.		7,5 - A++	6,2 - A++
	SCOP - clas. énerg. zones chaudes		5,4 - A+++	5,4 - A+++
	SCOP - clas. énerg.		4,0 - A+	4,0 - A+
Unité intérieure	Débit d'air (bas/moy/haut)	m³/h	305/421/530	305/421/530
	Pression sonore ² (sil/bas/moy/haut)	dB(A)	21/26/32/37,5	21/26/32/37,5
	Niveau de puissance acoustique	dB(A)	50	50
	Largeur / Hauteur / Profondeur	mm	897/312/182	897/312/182
	Poids	kg	9,9	9,9
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	
	Débit d'air extérieur	m³/h	1980	1980
	Pression sonore ²	dB(A)	56	60
	Niveau de puissance acoustique	dB(A)	61	62
	Largeur / Hauteur / Profondeur	mm	800/554/333	800/554/333
	Poids	kg	28,5	28,5
	Réfrigérant		R-32	
Charge de réfrigérant / Charge supplémentaire ³			650/12	650/12
Diam. tubes liquide/gaz			Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")	Ø6,35(1/4")/Ø9,52(3/8")
Long. ma. tubes totale/verticale			25/10	25/10
Tension alimentation (unité extérieure)			220-240/1/50	220-240/1/50
Câblage alimentation (unité extérieure)			(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Câblage de transmission			(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
Plage de fonctionnement	T° extérieure pour refroidissement		-15 °C à 50 °C	-15 °C à 50 °C
	T° extérieure pour chauffage		-20 °C à 30 °C	-20 °C à 30 °C

Commandes compatibles

Commande câblée



KJR-29B/BK-E



KJR-86C-E



KJR-12B/DP(T)-E



EU-OSK102



IS-IR-WIFI-1

Commande Wifi

Pour plus d'information, consulter la Gamme de commandes

- Les coefficients d'énergie sont calculés sous conditions -7°C. Les conditions de fonctionnement réelles dépendent de là où l'appareil est installé et de l'utilisation qui en est faite.
- La mesure de la pression sonore se réalise dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 mètre de la machine.
- Charge supplémentaire : L'unité extérieure est préchargée pour 5 m. Après 5 m, il faut ajouter 12 g par mètre supplémentaire pour une tuyauterie de liquide de 1/4" ou bien 24 g par mètre supplémentaire pour une tuyauterie de liquide de 3/8".
- Pour pouvoir réaliser l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur de votre pays relative aux gaz réfrigérants.



www.midea.fr